




Tylsa


*módulo focal antideslumbrante



Módulo 7x1



Módulo 4x1

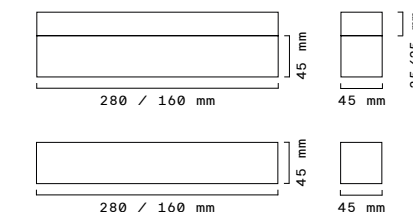

MATERIALES

PERFIL:

- Aluminio
- Terminación máscara polímero ABS

DIFUSOR:

- Focal antideslumbrante

SUJECIÓN


- Aplique
- Embutible
- Encofrable

OPCIONAL

- Dimerizable

DIFUSOR

Focales

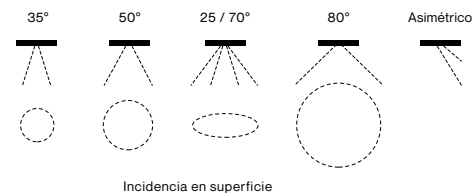

COLOR

- Blanco
- Negro
- Grafito
- Colores especiales a pedido

TEMPERATURA COLOR

- 3000K - 4000K
- CRI90

PROTECCIÓN

- IP20

MODELO	POTENCIA	F. LUMINOSO	MEDIDAS (mm)
Tylsa 7x1 (E)	7,35 W	875 Lm	280x45
Tylsa 7x1 (A)	7,35 W	875 Lm	280x45
Tylsa 7x1 (En)	7,35 W	875 Lm	280x45
Tylsa 4x1 (E)	4,2 W	500 Lm	160x45
Tylsa 4x1 (A)	4,2 W	500 Lm	160x45
Tylsa 4x1 (En)	4,2 W	500 Lm	160x45